



# **T1 flashlight**

**Cree XPG R5 LED 350lumens**

**Optical glass**

**Water resistant**

**Wide illumination**

**Machine alloy body**

**Powerful function**

**Use: Outdoors/Riding /Daily life**

**MADE BY KITZWORK**

[info@kitzwork.com](mailto:info@kitzwork.com)

[www.kitzwork.com](http://www.kitzwork.com)


## T1 flashlight's manual

**Thank you for using this product please read this instruction before starting using.**

**Attention:** 1. Do not press the switch for more than 30 seconds, it might damage the switch.

2. Keep away this product from children.
3. Do not point to the eyes of human and animal when lighting up.
4. Do not disassemble the flashlight yourself.

**Battery placement:** The flashlight ONLY uses the model 18650 flat battery. Open the lid (rotate against direction), place the battery when the anode of battery face to the lamp. Make sure the lid is securely locked as to ensure the waterproof performance.

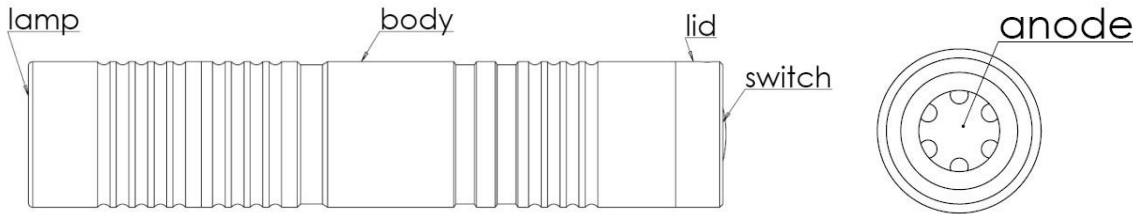

**Turn on /turn off:** Press the switch once to turn on the light. Press the switch again to turn off. After the flashlight is switched on for 1 second, it memories the current gear position. Non flash's gear will flick slightly after the flashlight is turned on in 1 second. **Gear conversion:** Default setting of the gear: light light-low light-middle light-strong light-alarm flash-signal flash-strong flash.

Conversion mode: 1. The current gear is locked when turn on the flashlight after 1 second, then press the switch half way 2 times to switch to the next gear.

2. Turn on the flashlight within one second, press the switch half way to enter the next gear, the gear will be locked after one second.

**Brightness adjustment:** It uses for adjust the brightness and storage.

1. Adjust the non-flash mode: To switch to the non-flash mode, press the switch half way 3 times when it flicks in 1 second and enters the brightness adjustment mode. Now, the light brightness will change from low to high. When reaching the highest brightness it will flicks 1 time, then will extinguish for 2 seconds. Turn off when you choose the brightness you like, and then the flashlight will store the setting. (Turn it off when it reaches the highest brightness within 2 seconds and the current setting will be deleted.) The flashlight will stay in the mode of brightness changing if there is no adjustment has confirmed during setting mode.

2. Adjust the flash mode: Switch to the flash mode which you need for 1 second (the flash gear won't appear flickering in one second, you have to adjusted manually). Press the switch half way for 3 times, it extinguishes in 1 second after 1 second in highlight to enter the flash gear's brightness adjusting mode. Now, the flashlight's brightness will change from low to high. When reaching the highest brightness, it flicks 1 time. Turn off when you choose the brightness you like, and then the flashlight will store the setting. (Turn it off when it reaches the highest brightness within 2 seconds and the current setting will be deleted.) The flashlight will stay in the mode of brightness changing if there is no adjustment has confirmed during setting mode.

**Delete the settings:** Select the settings you would like to delete and enter the brightness adjusting mode (see the Brightness Adjustment). Turn off the flashlight when it reaches the highest brightness within 2 seconds, the current gear is deleted.

**Restore the factory settings:** Switch any settings in 1 second and press the switch half way for 5 times.

**Battery alert:** When the battery is low, it flicks every 5 seconds. You may need to replace the battery when the light is dim. The flashlight will shut down automatically when the power is fully consumed.

**Troubleshooting:** The flashlight can not be turned on

1. Check the switch if it is turned on.
2. Check the battery level.
3. Check the battery if correctly placed.
4. Check the lid if it is securely locked.
5. Contact the dealer.

## T1 手電筒說明書


感謝您使用本產品，請在使用本產品前，請詳細閱讀說明書。以免造成操作不當損毀手電筒。

### 使用注意：

1. 請勿按住開關超過三十秒，有可能損壞開關。
2. 請勿將手電筒交於兒童使用。
3. 請勿向人或動物眼睛直接照射。
4. 請勿自行拆解手電筒。

### 安裝電池：

手電筒使用型號 18650 平頭電池，請勿使用其它型號電池。打開電池蓋(電池蓋反方向旋出)電池正極向燈頭方向放入。裝入電池後，請確保電池蓋被鎖緊，以確保防水性能。

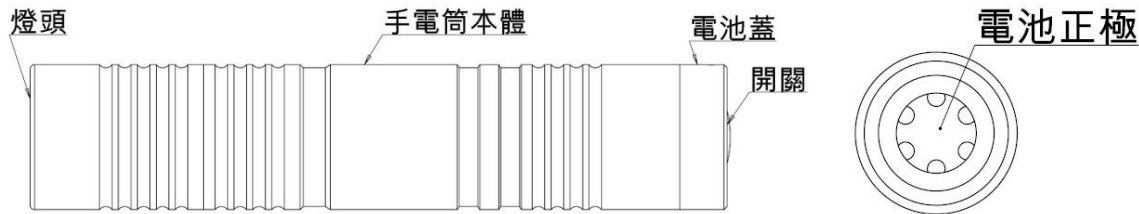

### 點亮/熄滅手電筒：

按下開關，聽到開關聲音放鬆開關，手電筒即被點亮。點亮後按下開關，聽到開關聲音放鬆開關，手電筒被熄滅。手電筒被點亮一秒後自動記憶當前檔位。非閃爍檔位被點亮一秒會出現輕微閃爍。

**切換檔位：**檔位默認排列順序：微亮-低亮-中亮-高亮-警閃-信標-爆閃

- 切換方式：
1. 點亮手電筒超過一秒，當前檔位被鎖定，需連續快速半按開關 2 次，切換下一檔位。
  2. 點亮手電筒一秒內，半按開關即可切換下一檔位。超過一秒後被鎖定。

**亮度調整：**對檔位進行亮度調整並儲存。

1. 對非閃爍檔位進行調整：切換到需要調整的非閃爍檔位一秒時出現閃爍，這是快速半按開關三次，即進入亮度調整狀態。此時，手電筒從低亮度向高亮度變化。當到達最高亮度時閃爍一次，然後熄滅兩秒。在亮度變化過程中選取合適亮度並按下開關，手電筒儲存關閉時的亮度。(在高亮後熄滅的兩秒內按下開關，此檔位被刪除。)重新點亮時，為亮度調整後檔位。如整個過程不進行任何操作，手電筒在熄滅兩秒後循環由低亮度向高亮度變化。直至確認操作。

2. 對閃爍檔位進行調整：切換到需要調整的閃爍檔位一秒時(因閃爍檔位不會出現一秒時閃爍，需自行掌握)，快速半按開關三次，手電筒會高亮一秒後熄滅一秒，提示進入閃爍檔位亮度調整狀態，然後亮度會從低亮度向高亮度變化，當到達最高亮度時會閃爍一次。在亮度變化過程中選取合適亮度並按下開關，手電筒儲存關閉是亮度。(在高亮後熄滅的兩秒內按下開關，此檔位被刪除。)重新點亮手電筒時，為調整亮度後檔位。如整個過程不進行任何操作，手電筒在熄滅兩秒後循環由低亮度向高亮度變化，直至確認操作。

**刪除檔位：**

切換到需要刪除的檔位，進入亮度調整模式(詳見亮度調整)，在高亮後熄滅兩秒內關閉手電筒，檔位被刪除。

**恢復出廠設置：**

切換到任意檔位一秒時，連續半按開關 5 次。手電筒自動恢復到出廠設置並退回微亮檔位。

**電量提示：**

當手電筒出現間隔 5 秒閃動一次時，即提示電池點亮低。當手電筒自動調低亮度時，應及時更換電池。當手電筒電池完全耗盡時會自動關閉。

**故障排除：**手電筒不亮

1. 檢查開關是否已經打開。
2. 檢查電池電量。
3. 檢查電池正負極是否反接。
4. 檢查電池蓋是否已經鎖緊。
5. 聯繫經銷商。

## T1 手电筒说明书


感谢您使用本产品，请在使用本产品前，请仔细阅读说明书。以免造成操作不当损毁手电筒。

### 使用注意：

- 1.请勿按住开关超过三十秒，有可能损坏开关。
- 2.请勿将手电筒交于儿童使用。
- 3.请勿向人或动物眼睛直接照射。
- 4.请勿自行拆解手电筒。

### 安装电池：

手电筒使用型号 18650 平头电池，请勿使用其它型号电池。打开电池盖（电池盖反方向旋出）电池正极向灯头方向放入。装入电池后，请确保电池盖被锁紧，以确保防水性能。

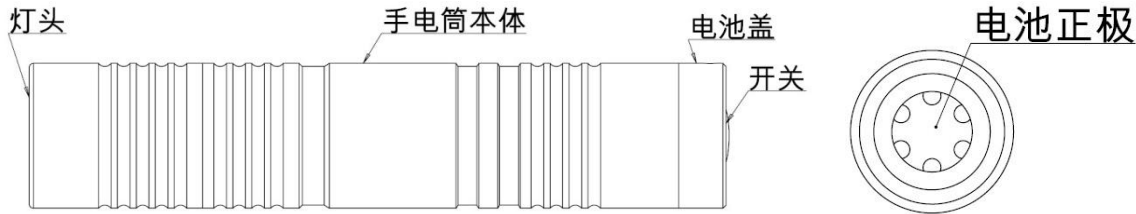

### 点亮/熄灭手电筒：

按下开关，听到开关声音放松开关，手电筒即被点亮。点亮后按下开关，听到开关声音放松开关，手电筒被熄灭。手电筒被点亮一秒后自动记忆当前档位。非闪烁档位被点亮后一秒会出现轻微闪烁。

**切换档位：** 档位默认排列顺序：微亮-低亮-中亮-高亮-警闪-信标-爆闪

切换方式：1.点亮手电筒超过一秒，当前档位被锁定，需连续快速半按开关 2 次，切换下一档位。

2.点亮手电筒一秒内，半按开关即可切换下一档位。档位超过一秒后被锁定。

**亮度调整：** 对档位进行亮度调整并储存。

1.对非闪烁档位进行调整：切换到需要调整的非闪烁档位一秒时出现闪烁，这时快速半按开关三次，即进入亮度调整状态。此时，手电筒从低亮度向高亮度变化。当到达最高亮度时闪烁一次，然后熄灭两秒。在亮度变化过程中选取合适亮度并按下开关，手电筒储存关闭时的亮度。（在高亮后熄灭的两秒内按下开关，此档位被删除。）重新点亮时，为亮度调整后档位。如整个过程不进行任何操作，手电筒在熄灭两秒后循环由低亮度向高亮度变化。直至确认操作。

2.对闪烁档位进行调整：切换到需要调整的闪烁档位一秒时（因闪烁档位不会出现一秒时闪烁，需自行掌握），快速半按开关三次，手电筒会高亮一秒后熄灭一秒，提示进入闪烁档位亮度调整状态，然后亮度会从低亮度向高亮度变化，当到达最高亮度时会闪烁一次。在亮度变化过程中选取合适亮度并按下开关，手电筒储存关闭时亮度。（在高亮后熄灭的两秒内按下开关，此档位被删除。）重新点亮手电筒时，为调整亮度后档位。如整个过程不进行任何操作，手电筒在熄灭两秒后循环由低亮度向高亮度变化，直至确认操作。

### 删除档位：

切换到需要删除的档位，进入亮度调整模式（详见亮度调整），在高亮后熄灭两秒内关闭手电筒，档位被删除。

### 恢复出厂设置：

切换到任意档位一秒时，连续半按开关 5 次，手电筒自动恢复到出厂设置并退回微亮档位。

### 电量提示：

当手电筒出现间隔 5 秒闪动一次时，即提示电池电量低。当手电筒自动调低亮度时，应及时更换电池。当手电筒电池完全耗尽时会自动关闭。

### 故障排除：手电筒不亮

- 1.检查开关是否已经打开。
- 2.检查电池电量。
- 3.检查电池正负极是否反接。
- 4.检查电池盖是否已经锁紧。
- 5.联系经销商。